


片面2層

メタルベースプリント配線板

アルミベース片面2層

プリント配線板

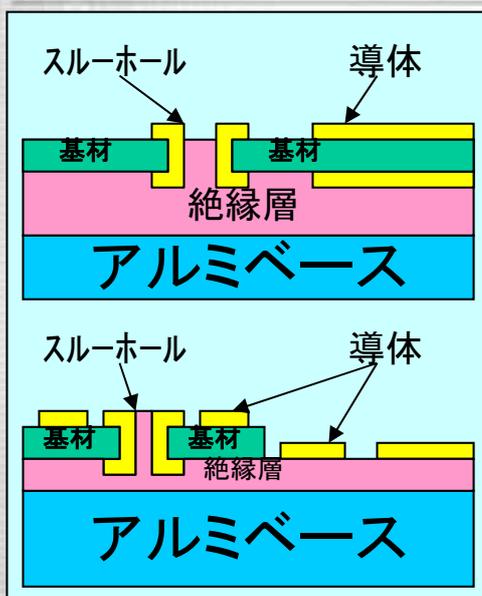

■LED向けプリント配線板

<層構成>


基 材...CS-3945 0.1t35/35
白色 熱伝導率1.3W/mK(利昌工業(株)製)
絶縁層...R-14T1
熱伝導率1.5W/mK(パナソニック(株)製)
アルミ...0.5, 1.0, 1.5, 2.0mm

■モジュール向けプリント配線板

<層構成>

基 材...CS-3295 0.1t18/18
熱伝導率3.0W/mK(利昌工業(株)製)
絶縁層...AD-7200TY
熱伝導率5.0W/mK(利昌工業(株)製)
アルミ...0.5, 1.0, 1.5, 2.0mm

銅ベース3層構造プリント配線板

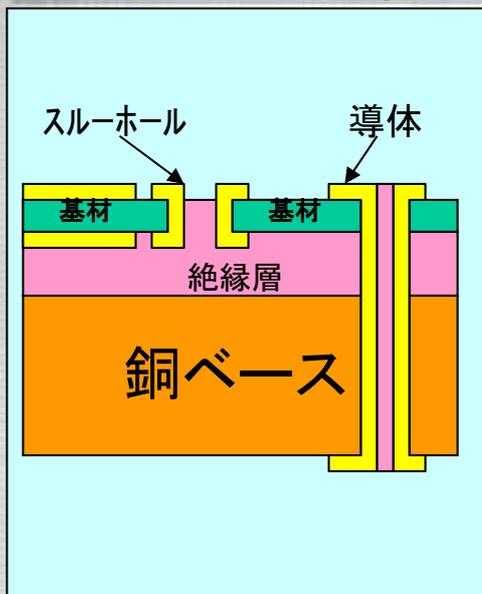

■モジュール向け プリント配線板

<層構成>

基 材...CS-3295 0.1t18/18
熱伝導率3.0W/mK(利昌工業(株)製)
絶縁層...AD-7200TY
熱伝導率5.0W/mK(利昌工業(株)製)
銅...0.2~2.0mm

★様々なバリエーションが可能です

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認 証

ISO14001
認 証